

Elektrotechnik für heute und morgen



Das

Herzstück

Von Anfang an stückgeprüft

Der erste VOTHA® wurde 1994 gefertigt. Schon damals war die Auslieferung von durchgehend stückgeprüften Verteilern ein Teil des Qualitätsversprechens gegenüber den Kunden.

Alle Vorteile auf einen Blick

- abriebfeste Lasergravur
- Produktion und Versand am Tag des Auftragseingangs
- robustes und schlagfestes Gehäuse
- stückgeprüfte und zertifizierte Produktion nach ISO 9001



iService Individualisierung: Für jede Anforderung die passende Lösung

Ob Produktbestückung, Leitungsbeschriftung, oder Lasergravur – mit iService können Sie JUMBO Kabeltrommeln, VOTHA Wandverteiler und SIROX Verlängerungen nach Ihren Anforderungen individualisieren. Das ist in diesem Katalog bei allen Produkten mit dem „iService Symbol“ möglich.

iService

VOTHA® WOLFSBURG – Absicherung inkl. FI

Die kompakte Stromverteilung zur festen Wandmontage, komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet. Art. Nr. 063.113.0111



Heute bestellt, morgen geliefert!

Ihr Wunschverteiler: Über Nacht produziert


Volle Auftragsbücher und zeitkritische Projekte prägen die Arbeit auf der Baustelle – jetzt muss es schnell gehen. Setzen Sie auf die schnellste Verteilerproduktion Europas. Wir versenden projektspezifische Sonderverteiler noch am selben Tag des Auftragseingangs – 100 % Made in Germany. Das bedeutet für Sie, wir machen gemeinsam das Unmögliche möglich. Fragen Sie heute Ihren Bedarf an und erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden Ihr Angebot.

Tel. +49 22 38 / 9 65 29-555

MAXIMALE INDIVIDUALITÄT

Nutzen Sie den iService für Lasergravuren, um Ihren Verteiler mit Ihrem Firmenlogo, Ihrer Service-Nummer oder Wunschtexten wie Inventarnummern zu versehen. Im Gegensatz zu aufwändigen und teuren Beschriftungen oder Bedruckungen, die sich irgendwann lösen oder verblassen, ist diese wisch- und abriebfest.



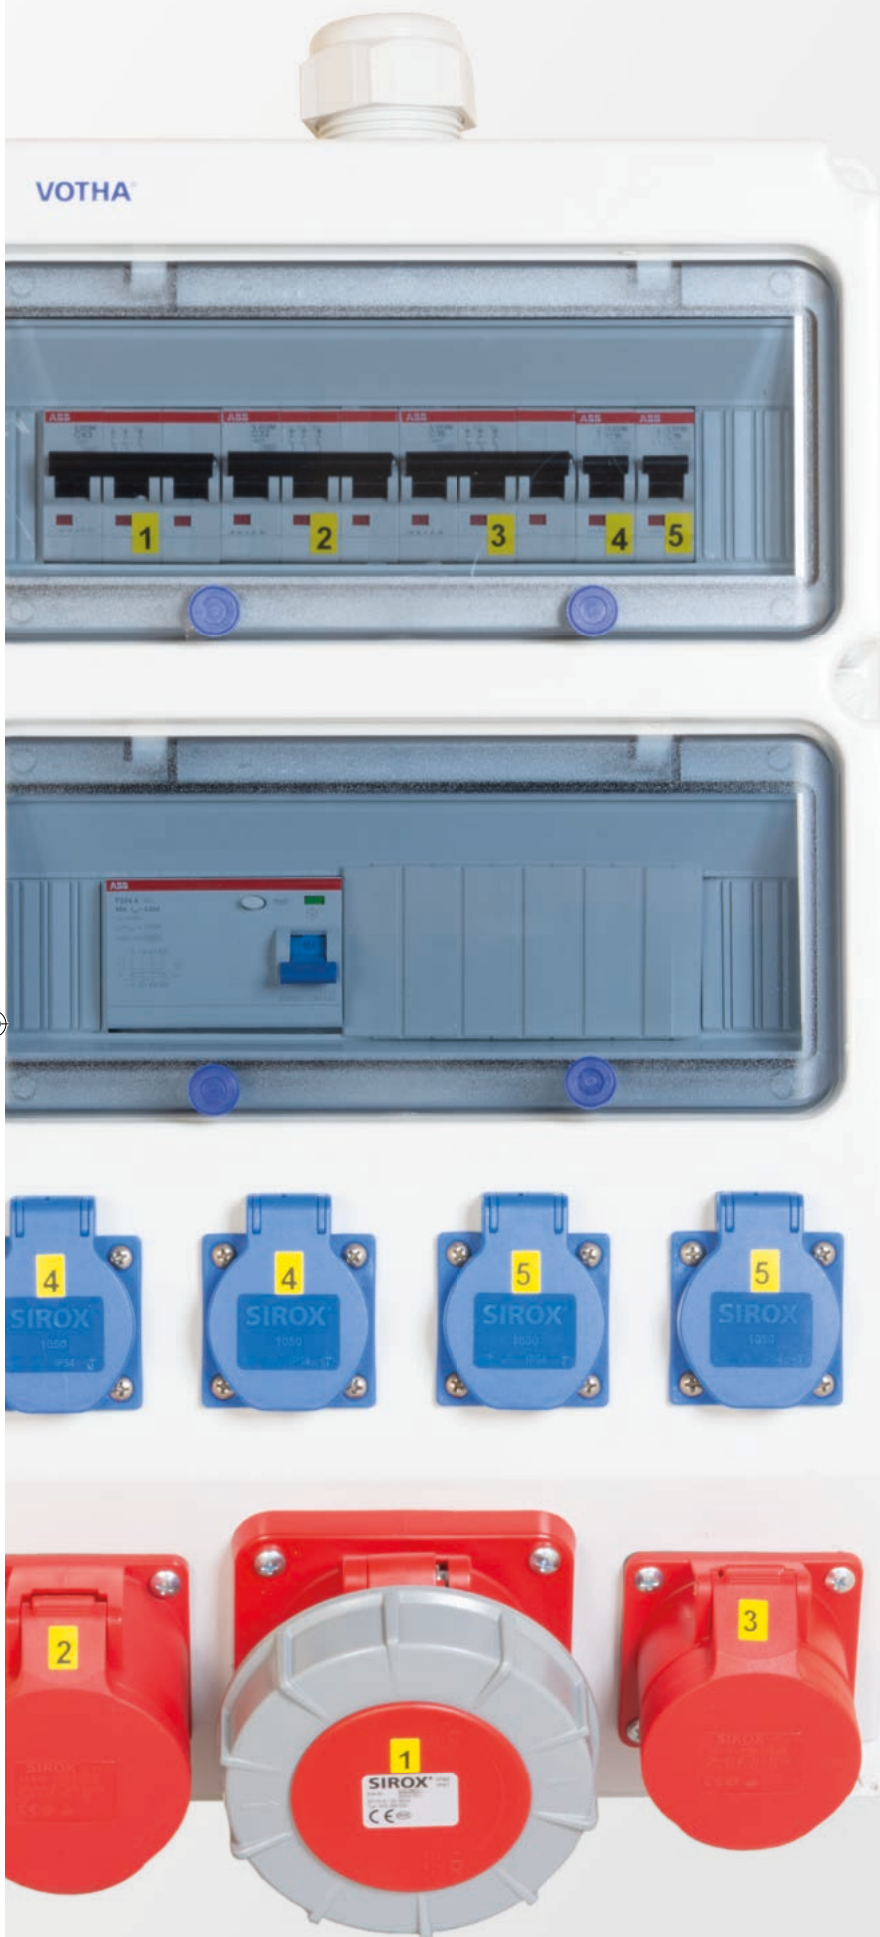

MIT VOTHA® UND EBERO BRINGEN SIE SPANNUNG IN ALLE BEREICHE

Elektrizität wird oftmals an Orten benötigt, wo Feuchtigkeit, Schmutz und andere widrige Einflüsse die Energieversorgung erschweren. Die Qualitätsmarke **VOTHA®** bietet zuverlässige und robuste Lösungen Made in Germany. Wesentliche Vorteile der **VOTHA®** Serie sind die individuelle Bestückung, die übersichtliche, professionelle Verdrahtung und der 100-prozentige Ersatzteilservice.

Vom Standard bis zu projektspezifischen Spezialausführungen in hochwertigster Qualität – alles ist möglich! Weiter gibt es die Möglichkeit, die **VOTHA®** Wandverteiler individuell mit einem Laser abrieb- / wasserfest gravieren zu lassen. Ein gelasertes Firmenlogo oder eine Service-Hotline verhindern zum Beispiel Verwechslungsgefahren beim Kunden.

 **Vielfältige Auswahl:** Das **VOTHA®**-Sortiment umfasst von der einfachen Bestückung mit Schuko-Dosen, bis hin zu speziellen Industriesteckverbindern, Absicherung mit FI-Schaltern oder praktischem Zubehör.

 **Heute bestellt, morgen geliefert:** Sie benötigen eine spezielle Bestückung oder Absicherung? Ihr individueller Verteiler wird innerhalb von 24 Stunden produziert. Damit sind wir die Schnellsten in Europa!

 **Stückprüfung:** Die in unserem Produktionsprozess fest integrierte Stückprüfung garantiert echte Qualität mit 100 % Ersatzteilservice. Jedes Produkt wird in einem ISO 9001 zertifizierten Prozess zu Ihrer Sicherheit auf „Herz und Nieren“ geprüft.

IHRE VORTEILE

- » Alle Leistungen aus einer Hand
- » Kauf ohne Risiko: 100 % Rückgaberecht
- » Höhere Margen für Sie
- » Greifen Sie individuell in die Produktion ein und lassen Sie sich passende Produkte nach individueller Anforderung produzieren

VOTHA®

Wandverteiler

- » Alle Leistungen aus einer Hand
- » Kauf ohne Risiko: 100 % Rückgaberecht
- » Heute bestellt, morgen geliefert

VOTHA® WANDVERTEILER - VERDRAHTET „WIESBADEN“

VOTHA® □ IP 54 ⚡ ⚠ iService

- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)

- mit abschließbarer Polycarbonatabdeckung - Vorhängeschloss (Art.-Nr. 223.556)



Artikel-Nr. 083.136.1130-1		Ausgang: 1 × CEE 32 A, 400 V~ 3 × CEE 16 A, 400 V~ 6 × Steckdose 230 V~	Absicherung: 1 × LS 32 A, 3-polig, C 1 × LS 16 A, 3-polig, C 3 × LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	VE 1
----------------------------	--	--	--	---------

VOTHA® WANDVERTEILER - VERDRAHTET „WÜRZBURG“

VOTHA® □ IP 54 ⚡ ⚠ iService

- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)

- mit abschließbarer Polycarbonatabdeckung - Vorhängeschloss (Art.-Nr. 223.556)



Artikel-Nr. 061.024.0121		Ausgang: 2 × CEE 16 A, 400 V~ 4 × Steckdose 230 V~	Absicherung: 1 × LS 16 A, 3-polig, C 2 × LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	VE 1
Artikel-Nr. 061.114.1121		Ausgang: 1 × CEE 32 A, 400 V~ 1 × CEE 16 A, 400 V~ 4 × Steckdose 230 V~	Absicherung: 1 × LS 32 A, 3-polig, C 1 × LS 16 A, 3-polig, C 2 × LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	VE 1

KUNSTSTOFF-STANDVERTEILER „KÖLN“

VOTHA® □ IP 54 ⚡ ⚠ iService

- absolut sicherer Stand, angenehm zu tragen und einfach zu verstauen
- der Verteiler kann einfach vom Gestell abgenommen werden, zusätzliche Befestigungslaschen für Wandmontage
- robustes und schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff

- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend
- Steckdosen aus schlagfestem Polyamid 6
- komplett montiert und verdrahtet



Artikel-Nr. 060.114.0141		Ausgang: 1 × CEE 32 A, 400 V 1 × CEE 16 A, 400 V 4 × Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 × 6,0 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	Absicherung: ungesichert 1 × LS 16 A, 3-polig, C 4 × LS 16 A, 1-polig, C	VE 1
--------------------------	--	---	---	---------

VOTHA® Auswahl-Vorlage

INDIVIDUELLE BESTÜCKUNG

E-Mail: jessica.taiber@ebero.com / Telefon: +49 22 38 / 9 65 29-555

iService

Ausführungen



Wandverteiler

St.



tragbarer
Verteiler

St.



Kunststoff-
Standverteiler

St.



Hängeverteiler

St.

Material / Schutzart



Kunststoff

St.



Vollgummi

St.



IP54

St.



IP67

St.

Bestückung



Schutzkontakt

St.



CEE 16 A

St.



CEE 32 A

St.



CEE 63 A

St.

Polzahl Spannung (V)

Netzwerkdose



RJ45 1-fach St.



RJ45 2-fach St.

Anschluss Wandverteiler



Eingang

St.



von oben

St.



von unten

St.



durchschleifbar

St.

Zubehör



Wetterschutzdach

St.



Standsäule für Wetterschutzdach

St.

nahezu alle RAL-Farben
möglich – Jetzt anfragen!

NEOZED-Sicherungen



1-polig St.



3-polig St.

Nennstrom (A)

Leistungsschutzschalter



1-polig St.

Nennstrom (A)

3-polig St.

Charakteristik

4-polig St.

FI-Schalter

Nennstrom 25 A St. 40 A St. 63 A St.

Nennstrom-
Fehler-
strom 0,03 A St. 0,30 A St. 0,50 A St.

Polzahl 2-polig St. 4-polig St.

Allstromsensitiv St.



Kabel-Einführung



M20 St.

M25 St.

M32 St.

M40 St.

Anschluss tragbarer Verteiler

Zuleitung St. Länge in m

Querschnitt in m

Stecker 16 A St. 3-polig, 230 V St.

32 A St. 5-polig, 400 V St.

63 A St. Gerätestecker St.

Lasergravur

☐ Logo liegt vor

☐ Logo muss
erstellt werden



Firma Mustermann

Ihr Wunschlogo muss in einem
der folgenden Formate vorliegen:
EPS, WMF oder TIFF

Teilen Sie uns Ihren Wunschtext mit

Firma

Ansprechpartner

Adresse

Datum/Unterschrift

iService – Unverwechselbar gut



PRODUKTBESTÜCKUNG, LEITUNGSBESCHRIFTUNG UND LASERGRAVUR NACH IHREN WÜNSCHEN

Ein professioneller Auftritt ist heutzutage immer wichtiger. Sorgen Sie für unverwechselbares Material durch ein stimmiges Farbbild sowie eine individuelle Lasergravur oder Leitungsbeschriftung. Kabeltrommeln oder Verlängerungen werden so nicht mehr verwechselt und vor Diebstahl geschützt. Auf fest verbauten Komponenten wie zum Beispiel Wandverteilern können Sie einfach und abriebfest Ihr Logo, Ihre Adresse, einen Wunschtext oder Ihre Service-Nummer platzieren.

Die individuelle Bestückung der Produkte erlaubt Ihnen nicht nur die exakte Länge, Absicherung und Ausführung, sondern auch Ihre Wunschfarbe aufzugreifen. Im eigenen Bedarf greifen Sie passenderweise Ihre Firmenfarbe auf, für Kunden können Sie Vereins- oder Lieblingsfarben wählen.

Auch die Zuleitungen von vorhandenen Maschinen und Geräten können wir in Ihren Wunschfarben liefern, selbst bei CEE-Anschlussleitungen.

WAS IST MIT DEM ISERVICE UMSETZBAR?


Bei den **JUMBO® Kabeltrommeln** können Sie die Trommel, das Gestell, die Steckdosen, Zugentlastungen, Leitung und Stecker in Ihren Wunschfarben auswählen. Zudem kann der Trommelkörper durch eine Laserung individualisiert und die Leitung mit einem Text ihrer Wahl beschriftet werden.

Bei den **SIROX® Verlängerungen** können Sie die Leitungsfarbe, die Farbe der Vollgummi-stecker und -kupplungen sowie die der Zugentlas-

tungen auswählen. Die Leitungsbeschriftung ist je nach Leitungsfarbe in schwarz oder weiß möglich. Die Leitungsbeschriftung bieten wir ebenso auf allen farbigen Gummi- und PUR-Leitungen an.

Bei den **VOTHA® Wandverteilern** können Sie das Gehäuse und Ihre Wunschbestückung für Ihren individuellen Einsatz wählen. Das Gehäuse kann mit einem Logo oder Text zu eigenen Werbezwecken verziert werden.

MÖGLICHKEITEN DER BESTÜCKUNG UND FARBWahl BEI JUMBO® KABELTROMMELN

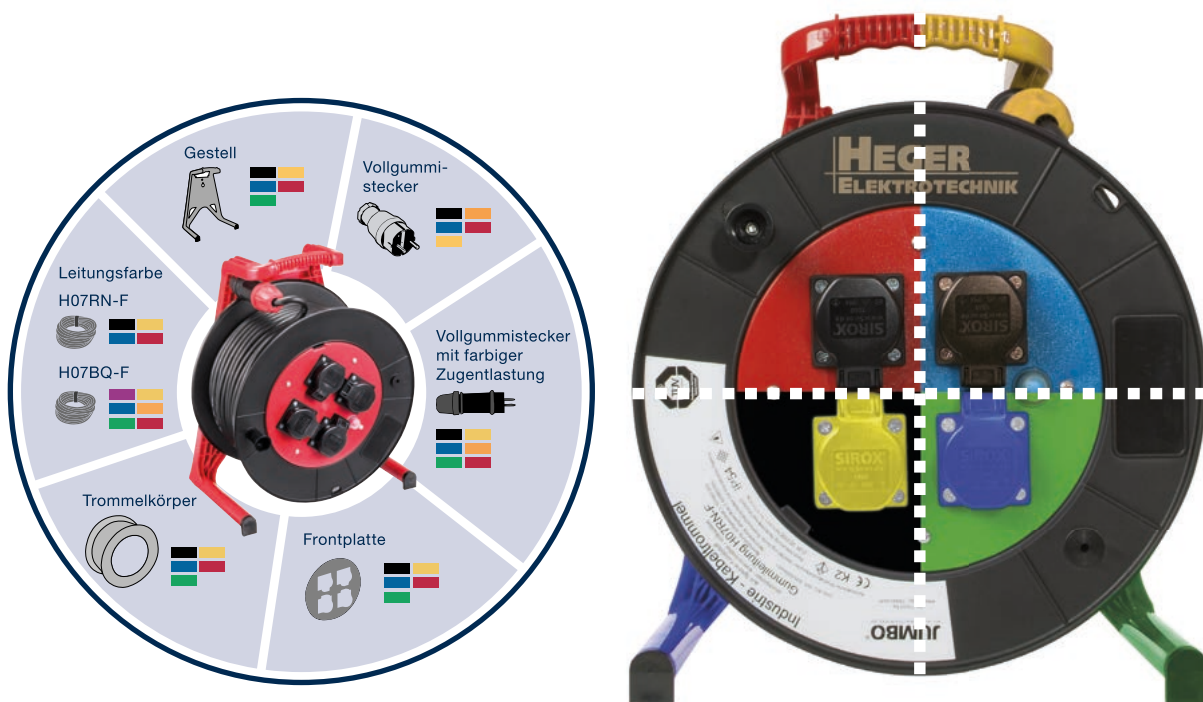

Bei allen Produkten mit der Zusatzbezeichnung „iService“, bieten wir Ihnen Individualisierungsmöglichkeiten an. Sprechen Sie uns gerne an!

- » schützt Equipment vor Verwechslung / Diebstahl
- » unterstützt Ihren professionellen Kundenauftritt
- » wasser- und abriebfest

JUMBO®

Kabeltrommeln

- » Kabeltrommel in drei verschiedenen Größen erhältlich
- » Individuelle Lasergravur, Leitungsbeschriftung und Bestückung

JUMBO® L KABELTROMMEL MIT 4 STECKDOSEN H07BQ-F JUMBO®

- mit Spezial-Baustellenleitung in PUR-Qualität (Polyurethan) und Schutzkontakt-Vollgummistecker
- Farbe: schwarz
- sehr hohe Lebensdauer der Leitung aufgrund der Abriebfestigkeit und Beständigkeit auch bei Extrembedingungen
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C



Länge: 40 m, Querschnitt: 3 × 1,5 mm ² , Leitungsfarbe: orange Artikel-Nr. 211.114.6408	VE 1
Länge: 40 m, Querschnitt: 3 × 1,5 mm ² , Leitungsfarbe: blau Artikel-Nr. 211.114.6406	VE 1
Länge: 40 m, Querschnitt: 3 × 1,5 mm ² , Leitungsfarbe: gelb Artikel-Nr. 211.114.6405	VE 1
Länge: 40 m, Querschnitt: 3 × 1,5 mm ² , Leitungsfarbe: grün Artikel-Nr. 211.114.6407	VE 1
Länge: 40 m, Querschnitt: 3 × 1,5 mm ² , Leitungsfarbe: pink Artikel-Nr. 211.114.6409	VE 1

JUMBO® L KABELTROMMEL MIT 4 STECKDOSEN H07RN-F JUMBO®



- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F und Schutzkontakt-Vollgummistecker
- Farbe: schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C

Länge: 25 m, Querschnitt: 3 × 1,5 mm ² , Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 211.114.1251	VE 1
Länge: 40 m, Querschnitt: 3 × 1,5 mm ² , Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 211.114.1401	VE 1
Länge: 25 m, Querschnitt: 3 × 2,5 mm ² , Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 211.114.2251	VE 1
Länge: 40 m, Querschnitt: 3 × 2,5 mm ² , Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 211.114.2401	VE 1

JUMBO® L KABELTROMMEL MIT 4 STECKDOSEN H07RN-F JUMBO®



- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F und Schutzkontakt-Vollgummistecker
- Farbe: blau
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C

Länge: 25 m, Querschnitt: 3 × 1,5 mm ² , Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 266.654.1251	VE 1
Länge: 40 m, Querschnitt: 3 × 1,5 mm ² , Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 266.654.1401	VE 1
Länge: 25 m, Querschnitt: 3 × 1,5 mm ² , Leitungsfarbe: gelb Artikel-Nr. 266.654.1255	VE 1
Länge: 40 m, Querschnitt: 3 × 1,5 mm ² , Leitungsfarbe: gelb Artikel-Nr. 266.654.1405	VE 1
Länge: 25 m, Querschnitt: 3 × 2,5 mm ² , Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 266.654.2251	VE 1
Länge: 40 m, Querschnitt: 3 × 2,5 mm ² , Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 266.654.2401	VE 1

JUMBO® Auswahl-Vorlage

INDIVIDUELLE BESTÜCKUNG

E-Mail: jessica.taiber@ebero.com / Telefon: +49 22 38 / 9 65 29-555

iService


Gestelle



St. St. St. St. St.

Trommelkörper

Weitere Farben auf Anfrage



St. St. St. St.

Frontplatten



St. St. St. St. St. St.

Vollgummi-Stecker mit farbiger Zugentlastung



St. St. St. St. St. St.

Vollgummi-Stecker




St. St. St. St. St.

Leitungstyp H07BQ-F



St. St. St. St. St.

Leitungstyp H07RN-F



St. St. St. St. St.

Leitungsquerschnitt

☐ Leitungsbeschriftung

HEINZ MUSTERMANN GMBH & CO. KG


MANNESMANN DEMAG

Teilen Sie uns Ihren Wunschtext mit (max. 160 Zeichen inkl. Leerzeichen):

☐ 3 x 1,5 ☐ 3 x 2,5

Lasergravur

Ihr Wunschlogo muss in einem der folgenden Formate vorliegen: EPS, WMF oder TIFF



☐ Logo liegt vor

Teilen Sie uns Ihren Wunschtext mit

☐ Logo muss erstellt werden

Firma

Ansprechpartner

Adresse

Datum/Unterschrift

SIROX®

Verlängerungen

- » Robuste Verlängerungen
- » Vollgummistecker
- » Stückgeprüfte und zuverlässige Markenqualität
- » Individuelle und abriebfeste Leitungsbeschriftung

SIROX® VERLÄNGERUNG H07RN-F 3 G 1,5 MM² MIT DECKEL AM BAND

SIROX®  IP 44 

- mit Vollgummistecker und -kupplung mit Deckel am Band
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung



Länge: 1 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 644.101	VE 1
Länge: 1,5 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 644.101-5	VE 1
Länge: 2 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 644.102	VE 1
Länge: 2,5 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 644.102-5	VE 1
Länge: 3 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 644.103	VE 1
Länge: 5 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 644.105	VE 1
Länge: 10 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 644.110	VE 1
Länge: 15 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 644.115	VE 1
Länge: 20 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 644.120	VE 1
Länge: 25 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 644.125	VE 1
Länge: 30 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 644.130	VE 1
Länge: 50 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 644.150	VE 1
Länge: 5 m, Leitungsfarbe: rot Artikel-Nr. 644.205.04	VE 1

Länge: 10 m, Leitungsfarbe: rot Artikel-Nr. 644.210.04	VE 1
Länge: 15 m, Leitungsfarbe: rot Artikel-Nr. 644.215.04	VE 1
Länge: 25 m, Leitungsfarbe: rot Artikel-Nr. 644.225.04	VE 1
Länge: 50 m, Leitungsfarbe: rot Artikel-Nr. 644.250.04	VE 1
Länge: 5 m, Leitungsfarbe: gelb Artikel-Nr. 644.105.05	VE 1
Länge: 10 m, Leitungsfarbe: gelb Artikel-Nr. 644.110.05	VE 1
Länge: 25 m, Leitungsfarbe: gelb Artikel-Nr. 644.125.05	VE 1
Länge: 10 m, Leitungsfarbe: blau Artikel-Nr. 644.110.06	VE 1
Länge: 25 m, Leitungsfarbe: blau Artikel-Nr. 644.125.06	VE 1

SIROX® VERLÄNGERUNG H07RN-F 3 G 1,5 MM² MIT FEDERKLAPPDECKEL

SIROX®  IP 44 

- mit Vollgummistecker und -kupplung mit Feder-Klappdeckel
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung



Länge: 5 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 344.505	VE 1
Länge: 10 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 344.510	VE 1
Länge: 25 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 344.525	VE 1

SIROX® VERLÄNGERUNG H07RN-F 3 G 2,5 MM² MIT FEDERKLAPPDECKEL

SIROX® ⚡ IP 44 ▲

- mit Vollgummistecker und -kupplung mit Feder-Klappdeckel
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung



Länge: 3 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 346.903	VE 1
Länge: 5 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 346.905	VE 1
Länge: 10 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 346.910	VE 1
Länge: 15 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 346.915	VE 1
Länge: 20 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 346.920	VE 1
Länge: 25 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 346.925	VE 1
Länge: 50 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 346.950	VE 1

SIROX® VERLÄNGERUNG H07BQ-F 3 G 1,5 MM² MIT FEDERKLAPPDECKEL

SIROX® ⚡ IP 44 ▲

- mit XL Vollgummistecker und Vollgummi-3-fach-Kupplung mit selbstschließenden Federklappdeckeln
- mit montiertem Klettband zum sauberen Bündeln der Leitung



Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/orange, Länge: 5 m, Leitungsfarbe: orange, Artikel-Nr. 649.305.17.17	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/orange, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: orange Artikel-Nr. 649.310.17.17	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/orange, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: orange Artikel-Nr. 649.325.17.17	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/blau, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: blau Artikel-Nr. 649.310.06.06	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/gelb, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: gelb Artikel-Nr. 649.310.05.05	VE 1

SIROX® VERLÄNGERUNG H07BQ-F 3 G 2,5 MM² MIT FEDERKLAPPDECKEL

SIROX® ⚡ IP 44 ▲

- mit XL Vollgummistecker und Vollgummi-3-fach-Kupplung mit selbstschließenden Federklappdeckeln
- mit montiertem Klettband zum sauberen Bündeln der Leitung



Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/orange, Länge: 5 m, Leitungsfarbe: orange Artikel-Nr. 649.405.17.17	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/orange, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: orange Artikel-Nr. 649.425.17.17	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/schwarz, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: leuchtorange Artikel-Nr. 649.410.28.01	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/blau, Länge: 5 m, Leitungsfarbe: blau Artikel-Nr. 649.405.06.06	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/blau, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: blau Artikel-Nr. 649.410.06.06	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/blau, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: blau Artikel-Nr. 649.425.06.06	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/gelb, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: gelb Artikel-Nr. 649.410.05.05	VE 1

**SIROX® VERLÄNGERUNG
H07BQ-F 3 G 1,5 MM² MIT
FEDERKLAPPDECKEL**
SIROX® ⚡ IP 44 ⚠

- mit XL-Vollgummistecker und -kupplung mit Federklappdeckel
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung



Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/orange, Länge: 5 m, Leitungsfarbe: orange Artikel-Nr. 649.005.17	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/orange, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: schwarz Artikel-Nr. 649.010.17	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/orange, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: orange Artikel-Nr. 649.025.17	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/orange, Länge: 50 m, Leitungsfarbe: orange Artikel-Nr. 649.050.17	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/schwarz, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: leuchtorange Artikel-Nr. 649.010.28	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/blau, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: blau Artikel-Nr. 649.010.06	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/blau, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: blau Artikel-Nr. 649.025.06	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/gelb, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: gelb Artikel-Nr. 649.010.05	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/gelb, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: gelb Artikel-Nr. 649.025.05	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/grün, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: grün Artikel-Nr. 649.010.07	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/grün, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: grün Artikel-Nr. 649.025.07	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/schwarz, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: pink Artikel-Nr. 649.010.18	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/schwarz, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: pink Artikel-Nr. 649.025.18	VE 1

**SIROX® VERLÄNGERUNG
H07BQ-F 3 G 2,5 MM² MIT
FEDERKLAPPDECKEL**
SIROX® ⚡ IP 44 ⚠

- mit XL-Vollgummistecker und -kupplung mit Federklappdeckel
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung



Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/orange, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: orange Artikel-Nr. 649.210.17	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/orange, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: orange Artikel-Nr. 649.225.17	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/schwarz, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: leuchtorange Artikel-Nr. 649.210.28	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/schwarz, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: leuchtorange Artikel-Nr. 649.225.28	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/blau, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: blau Artikel-Nr. 649.210.06	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/blau, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: blau Artikel-Nr. 649.225.06	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/gelb, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: gelb Artikel-Nr. 649.210.05	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/gelb, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: gelb Artikel-Nr. 649.225.05	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/grün, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: grün Artikel-Nr. 649.210.07	VE 1
Stecker/Kupplung Farbe: schwarz/grün, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: grün Artikel-Nr. 649.225.07	VE 1

SIROX® CEE-VERLÄNGERUNG 16 A H07RN-F

SIROX® IP 44 



Phasenwender: nein, Leitungsfarbe: schwarz, Länge: 10 m, Querschnitt: 5 G 1,5 mm ² Artikel-Nr. 362.410	VE 1
Phasenwender: ja, Leitungsfarbe: schwarz, Länge: 10 m, Querschnitt: 5 G 1,5 mm ² Artikel-Nr. 362.010	VE 1
Phasenwender: nein, Leitungsfarbe: schwarz, Länge: 25 m, Querschnitt: 5 G 1,5 mm ² Artikel-Nr. 362.425	VE 1
Phasenwender: ja, Leitungsfarbe: schwarz, Länge: 25 m, Querschnitt: 5 G 1,5 mm ² Artikel-Nr. 362.025	VE 1
Phasenwender: nein, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 2,5 mm ² Artikel-Nr. 363.410	VE 1
Phasenwender: ja, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 2,5 mm ² Artikel-Nr. 363.510	VE 1
Phasenwender: nein, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 2,5 mm ² Artikel-Nr. 363.425	VE 1
Phasenwender: ja, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 2,5 mm ² Artikel-Nr. 363.525	VE 1
Phasenwender: nein, Länge: 50 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 2,5 mm ² Artikel-Nr. 363.450	VE 1
Phasenwender: ja, Länge: 50 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 2,5 mm ² Artikel-Nr. 363.550	VE 1

SIROX® CEE-VERLÄNGERUNG 32 A H07RN-F

SIROX® IP 44 



Phasenwender: nein, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 4,0 mm ² Artikel-Nr. 365.410	VE 1
Phasenwender: ja, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 4,0 mm ² Artikel-Nr. 365.510	VE 1
Phasenwender: nein, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 4,0 mm ² Artikel-Nr. 365.425	VE 1
Phasenwender: ja, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 4,0 mm ² Artikel-Nr. 365.525	VE 1
Phasenwender: nein, Länge: 50 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 4,0 mm ² Artikel-Nr. 365.450	VE 1
Phasenwender: ja, Länge: 50 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 4,0 mm ² Artikel-Nr. 365.550	VE 1

Phasenwender: nein, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 6,0 mm ² Artikel-Nr. 366.410	VE 1
Phasenwender: ja, Länge: 10 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 6,0 mm ² Artikel-Nr. 366.510	VE 1
Phasenwender: nein, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 6,0 mm ² Artikel-Nr. 366.425	VE 1
Phasenwender: ja, Länge: 25 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 6,0 mm ² Artikel-Nr. 366.525	VE 1
Phasenwender: nein, Länge: 50 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 6,0 mm ² Artikel-Nr. 366.450	VE 1
Phasenwender: ja, Länge: 50 m, Leitungsfarbe: schwarz, Querschnitt: 5 G 6,0 mm ² Artikel-Nr. 366.550	VE 1

SIROX® PRCD-S SCHUTZVERTEILER MIT VOLLGUMMI-KUPPLUNG

SIROX®  IP 44 



- direkt vom Hersteller
- individuelle Sonderausführungen lieferbar
- stückgeprüft
- auf Wunsch auch mit abriebfester Leitungsbeschriftung
- erhöhte Sicherheit durch hochwertige Steckvorrichtungen
- Unterspannungsauslösung
- gemäß DIN VDE 0661

Länge: 4,5 m, Leitungsfarbe: gelb, Querschnitt: 3 G 1,5 mm ² Artikel-Nr. 344.404-5.05	VE 1
---	---------

SIROX® PRCD-S SCHUTZVERTEILER MIT 3-FACH VOLLGUMMI-KUPPLUNG

SIROX® IP 44 



 BGFE
Beratungs- und
Fertigungsgesellschaft der
Feinmechanik und Elektrotechnik

- Eingang: Vollgummi-Stecker mit 1,5 m Leitung
- PRCD-S: 230 V/50 Hz, 16 A, 0,03 A
- Ausgang: 3 m Leitung mit Steckvorrichtung
- Leitung: schwere Gummi-schlauchleitung

Länge: 4,5 m, Leitungsfarbe: gelb, Querschnitt: 3 G 1,5 mm ² Artikel-Nr. 344.804-5.05	VE 1
---	---------

SIROX® Auswahl-Vorlage

INDIVIDUELLE BESTÜCKUNG

E-Mail: jessica.taiber@ebero.com / Telefon: +49 22 38 / 9 65 29-555

iService

Schuko-Verlängerungen

Vollgummi-Stecker mit farbiger Zugentlastung



St. St. St. St. St. St.

Vollgummi-Stecker



St. St. St. St. St.



mit Steckvorrichtung IP67 St.

Vollgummi-Kupplung mit farbiger Zugentlastung



St. St. St. St. St. St.

Vollgummi-Kupplung



St. St. St. St. St.


Ausführung



Federklappendeckel St.



Deckel am Band St.



ohne Deckel St.

1-fach

3-fach



Leitungstyp H07BQ-F



gelb St. blau St. grün St. orange St. pink St. leuchtorange St.

Leitungstyp H07RN-F



gelb St. rot St. blau St. schwarz St.

☐ Leitungsbeschriftung

HEINZ MÜSTERMANN GMBH & CO. KG

MANNESMANN DEMAG

Leitungsquerschnitt

☐ 3 x 1,5 ☐ 3 x 2,5

Teilen Sie uns Ihren Wunschtext mit (max. 160 Zeichen inkl. Leerzeichen):

CEE-Verlängerungen

Steckvorrichtung

Stecker 5-polig, 16 A St. 5-polig, 63 A St.
5-polig, 32 A St. 5-polig, 125 A St.

Sonstige St.

Schutzart IP54 St. IP67 St.

Leitungstyp H07BQ-F



gelb St. blau St. grün St. orange St. leuchtorange St.

Leitungstyp H07RN-F



gelb St. rot St. schwarz St.

Leitungsquerschnitt

☐ 3 x 1,5 ☐ 3 x 2,5

☐ Leitungsbeschriftung

HEINZ MÜSTERMANN GMBH & CO. KG

MANNESMANN DEMAG

Teilen Sie uns Ihren Wunschtext mit (max. 160 Zeichen inkl. Leerzeichen):

Firma

Ansprechpartner

Adresse

Datum/Unterschrift

SIROX® VOLLGUMMISTECKER**SIROX®** ⚡ IP 44 ▲

- sicher und robust
- für schwerste Einsatzbedingungen
- griffige Bauform und schlankes Design
- für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm²



schwarz Artikel-Nr. 802.400.01	VE 1
rot Artikel-Nr. 802.400.04	VE 1
gelb Artikel-Nr. 802.400.05	VE 1
blau Artikel-Nr. 802.400.06	VE 1
orange Artikel-Nr. 802.400.17	VE 1
belg./ franz. Ausführung, schwarz Artikel-Nr. 802.410.01	VE 1

SIROX® VOLLGUMMIKUPPLUNG**SIROX®** IP 20

- sicher und robust
- für schwerste Einsatzbedingungen
- griffige Bauform und schlankes Design
- für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm²



Farbe: schwarz Artikel-Nr. 802.450.01	VE 1
Farbe: rot Artikel-Nr. 802.450.04	VE 1
Farbe: gelb Artikel-Nr. 802.450.05	VE 1
Farbe: blau Artikel-Nr. 802.450.06	VE 1
Farbe: orange Artikel-Nr. 802.450.17	VE 1

SIROX® XL VOLLGUMMI-3-FACH-KUPPLUNG MIT FEDER-KLAPPDECKELN**SIROX®** ⚡ IP 44 ▲

- schraublose Zugentlastung zur schnellen und sicheren Montage
- komplett aus Vollgummi gefertigt
- für extreme Umgebungsbedingungen entwickelt
- für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm²



- mit 2 Aufhängeösen, dadurch auch als kompakter Hängeverteiler einsetzbar

Farbe: schwarz Artikel-Nr. 801.485.01	VE 1
Farbe: schwarz/rot Artikel-Nr. 801.485.04	VE 1
Farbe: schwarz/gelb Artikel-Nr. 801.485.05	VE 1
Farbe: schwarz/blau Artikel-Nr. 801.485.06	VE 1
Farbe: schwarz/grün Artikel-Nr. 801.485.07	VE 1
Farbe: schwarz/orange Artikel-Nr. 801.485.17	VE 1

SIROX® XL VOLLGUMMI-KUPPLUNG MIT DECKEL AM BAND**SIROX®** ⚡ IP 44 ▲

- schraublose Zugentlastung zur schnellen und sicheren Montage
- komplett aus Vollgummi gefertigt
- für extreme Umgebungsbedingungen entwickelt
- für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm²



Farbe: schwarz Artikel-Nr. 801.515.1	VE 1
Farbe: schwarz/rot Artikel-Nr. 801.515.4	VE 1

Farbe: schwarz/gelb Artikel-Nr. 801.516.05	VE 1
Farbe: schwarz/orange Artikel-Nr. 801.515.17	VE 1
Farbe: schwarz/blau Artikel-Nr. 801.516.06	VE 1
Farbe: schwarz/grün Artikel-Nr. 801.516.07	VE 1

SIROX® XL VOLLGUMMI-KUPPLUNG MIT FEDER-KLAPPDECKEL

SIROX® IP 44 ▲

- schraublose Zugentlastung zur schnellen und sicheren Montage
- komplett aus Vollgummi gefertigt
- für extreme Umgebungsbedingungen entwickelt
- für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm²



Farbe: schwarz Artikel-Nr. 801.511.01	VE 1
Farbe: schwarz/rot Artikel-Nr. 801.511.04	VE 1
Farbe: schwarz/gelb Artikel-Nr. 801.511.05	VE 1
Farbe: schwarz/orange Artikel-Nr. 801.511.17	VE 1
Farbe: schwarz/blau Artikel-Nr. 801.511.06	VE 1
Farbe: schwarz/grün Artikel-Nr. 801.511.07	VE 1

SIROX® XL VOLLGUMMI-STECKER

SIROX® IP 44 ▲

- schraublose Zugentlastung zur schnellen und sicheren Montage
- komplett aus Vollgummi gefertigt
- für extreme Umgebungsbedingungen entwickelt
- für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm²



Farbe: schwarz Artikel-Nr. 801.501.01	VE 1
Farbe: schwarz/rot Artikel-Nr. 801.501.04	VE 1
Farbe: schwarz/gelb Artikel-Nr. 801.501.05	VE 1
Farbe: schwarz/orange Artikel-Nr. 801.501.17	VE 1
Farbe: schwarz/blau Artikel-Nr. 801.501.06	VE 1
Farbe: schwarz/grün Artikel-Nr. 801.501.07	VE 1

SIROX® CEE STECKER IP 44, 2-POLIG, 24 V

SIROX® IP 44 ▲

- ohne Hilfsnase
- Farbe: violett



Ausführung: 16 A, mit vernickelten Kontakten Artikel-Nr. 630.620	VE 1
--	---------

SIROX® CEE-KUPPLUNG IP 44, 2-POLIG, 24 V

SIROX® IP 44 ▲

- ohne Hilfsnase
- Farbe: violett



Ausführung: 16 A, mit vernickelten Kontakten Artikel-Nr. 632.620	VE 1
--	---------

SIROX® CEE-STECKER IP 44, 5-POLIG, 400 V, 6 H

SIROX® IP 44



- hochwertige CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie

*schraubenlose Anschlussklemmen für schnellen und sicheren Anschluss

Ausführung: 16 A Artikel-Nr. 630.156	VE 1
Ausführung: 16 A, mit vernickelten Kontakten Artikel-Nr. 630.156.V	VE 1
Ausführung: 16 A, mit Phasenwender Artikel-Nr. 673.156	VE 1
Ausführung: 16 A SIROX-KLICK * Artikel-Nr. 660.156	VE 1
Ausführung: 32 A Artikel-Nr. 630.256	VE 1
Ausführung: 32 A, mit vernickelten Kontakten Artikel-Nr. 630.256.V	VE 1
Ausführung: 32 A, mit Phasenwender Artikel-Nr. 673.256	VE 1
Ausführung: 32 A SIROX-KLICK * Artikel-Nr. 660.256	VE 1

SIROX® CEE-KUPPLUNG IP 44, 5-POLIG, 400 V, 6 H

SIROX® IP 44



- hochwertige CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie

* schraubenlose Anschlussklemmen für schnellen und sicheren Anschluss

Ausführung: 16 A Artikel-Nr. 632.156	VE 1
Ausführung: 16 A, mit vernickelten Kontakten Artikel-Nr. 632.156.V	VE 1
Ausführung: 16 A SIROX-KLICK * Artikel-Nr. 662.156	VE 1
Ausführung: 32 A Artikel-Nr. 632.256	VE 1

Ausführung:
32 A, mit vernickelten Kontakten
Artikel-Nr. 832.256.V

VE
1

Ausführung:
32 A SIROX-KLICK *
Artikel-Nr. 662.256

VE
1

SIROX® CEE STECKER IP 44, 3-POLIG, 230 V, 6 H

SIROX® IP 44



- hochwertige CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie

Ausführung: 16 A Artikel-Nr. 630.136	VE 1
Ausführung: 32 A Artikel-Nr. 630.236	VE 1

SIROX® CEE-KUPPLUNG IP 44, 3-POLIG, 230 V, 6 H

SIROX® IP 44



- hochwertige CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie

Ausführung: 16 A Artikel-Nr. 632.136	VE 1
Ausführung: 32 A Artikel-Nr. 632.236	VE 1

**SIROX® CEE-STECKER IP 67,
5-POLIG, 400 V, 6 H**
SIROX® IP 67


- hochwertige CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie

Ausführung: 63 A, mit Pilotkontakt und vernickelten Kontakten Artikel-Nr. 830.356	VE 1
Ausführung: 125 A, mit Pilotkontakt und vernickelten Kontakten Artikel-Nr. 830.456	VE 1

**SIROX® CEE-KUPPLUNG IP 67,
5-POLIG, 400 V, 6 H**
SIROX® IP 67


- hochwertige CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie

Ausführung: 63 A, mit vernickelten Kontakten Artikel-Nr. 832.356	VE 1
Ausführung: 125 A, mit vernickelten Kontakten Artikel-Nr. 832.456	VE 1

**CEE-STROMMESSSTECKER
IP 44, 5-POLIG, 6 H 400 V 16 A,
MIT LED-DREHFELDDANZEIGE**


Ausführung: 16 A, mit Drehfeldanzeige Artikel-Nr. 943.4151	VE 1
--	---------

**CEE-STROMMESSSTECKER
IP 44, 5-POLIG, 6 H 400 V**


- schnelle Strommessung bei dreiphasigen Verbrauchern oder Symmetriediagnose bei ungleicher Lastverteilung
- kein Öffnen der Geräte oder Freilegen der Leiter erforderlich
- Strommessung: L1 / L2 / L3 (16 A), L1 / L2 / L3 / N / PE (32 A) mittels Strommesszange (nicht im Lieferumfang enthalten)
- geeignet für Strommesszangen mit einer Zangenbreite B bis max. 20 mm (16 A) und max. 24 mm (32 A)
- Maße 16 A: 220 x 66 x 89 mm (L x B x H)
- Maße 32 A: 250 x 73 x 99 mm (L x B x H)

Ausführung: 16 A, ohne Drehfeldanzeige Artikel-Nr. 943.4150	VE 1
Ausführung: 32 A, ohne Drehfeldanzeige Artikel-Nr. 943.4250	VE 1

**SCHUTZKONTAKT-STECKER
AUF CEE-KUPPLUNG**

IP 44



- mit CEE-Kupplung 16 A, 230 V, 3-polig und Schutzkontakt-Gummistecker 230 V

Länge: 1,5 m, Leitung: H07RN-F 3 G 2,5 mm ² Artikel-Nr. 351.201-5	VE 1
---	---------

**CEE-STECKER AUF SCHUTZ-
KONTAKT-KUPPLUNG**

IP 44



- besonders geeignet zur Stromversorgung von Caravans, Booten, Bauwagen, Jachten, Wohnmobilen usw.
- mit CEE-Stecker 16 A, 230 V, 3-polig und Schutzkontaktgummikupplung 230 V

Länge: 1,5 m, Leitung: H07RN-F 3 G 2,5 mm ² Artikel-Nr. 351.001-5	VE 1
---	---------

CEE-ADAPTERSTECKER MIT ABSICHERUNGIP 44 

Artikel-Nr. 943.6422	 auf 	Stecker: CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h Absicherung über LS-Schalter 3-polig, 16 A, C	Kupplung: CEE-Kupplung 16 A,5-polig, 400 V, 6 h	VE 1
----------------------	---	--	---	---------

CEE-ADAPTERSTECKER 16 AIP 44 

Artikel-Nr. 943.7420	 auf 	Stecker: CEE-Stecker 16 A,5-polig, 400 V, 6 h	Kupplung: CEE-Kupplung 32 A,5-polig, 400 V, 6 h	VE 1
----------------------	---	--	---	---------

CEE-ADAPTERSTECKER - PHASENWENDERIP 44 

Artikel-Nr. 943.7430	 auf 	Stecker: CEE-Phasenwender 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	Kupplung: CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	VE 1
Artikel-Nr. 943.6432	 auf 	Stecker: CEE-Phasenwender 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h Absicherung über LS-Schalter 3-polig, 16 A, C	Kupplung: CEE-Kupplung 16 A,5-polig, 400 V, 6 h	VE 1



E-BUSINESS – GANZHEITLICH, BRANCHENORIENTIERT

Durch eine langjährige Expertise aus dem Vertrieb innerhalb der Branche und dem E-Business kombiniert, helfen wir Energieversorgungs- und Industrieunternehmen gleichermaßen, die zunehmende Komplexität zu reduzieren und ertragssteigernde Wertschöpfungspotenziale zu erschließen.

Abhängig von kundenspezifischen Rahmenbedingungen bieten wir passende Lösungen an, die eine drastische Reduzierung des Beschaffungsaufwandes ermöglichen.

Unsere Spezialisten sorgen dafür, dass Sie sich zu 100% auf Ihr individuelles Beschaffungskonzept verlassen können.

Nutzen Sie unseren eigenen OCI-fähigen Webshop, einen unserer digitalen Kataloge in Ihrer eigenen E-Procurement Plattform oder einen digitalen Marktplatz. Zudem bieten wir eine Vielzahl von Schnittstellen wie IDOC, BMECAT, EDI oder ZugFERD.



<https://www.ebershop.de>

Neben unserem eigenen Webshop sind wir unter anderem auf den folgenden Plattformen und Marktplätzen vertreten:

amazon

onventis

M-EXCHANGE

psg

mercateo

unite
mercateo

mep|ato

Bedienung und Anbindung von E-Marktplätzen

Entwicklung, Pflege und Integration von E-Katalogen

B2B Webshop

Anbindung der Warenwirtschaft mittels IT-Schnittstellen

Entwicklung und Anbindung individueller Lösungen

$\oplus$



EBERO Rheinland GmbH

Millennium-Haus
August-Euler-Straße 3
50259 Pulheim

info@ebero.com
www.ebero-rheinland.de



KURO Handel GmbH

Industriestraße 8a
26188 Edeweicht

info@kuro-handel.de
www.kuro-handel.de



Fr. August Behrens GmbH
FAB Hamburg

Oststraße 26
22844 Norderstedt

info@f-a-b.de
www.f-a-b.de



Tröger & Entenmann
Handelsgesellschaft mbH

In der Gabel 22
69123 Heidelberg

info@tue-hd.de
www.tue-hd.de



Ferrum Handel
Rhein-Main GmbH

Daimlerstraße 14
63741 Aschaffenburg

info@ferrum-handel.com
www.ferrum-handel.com

